
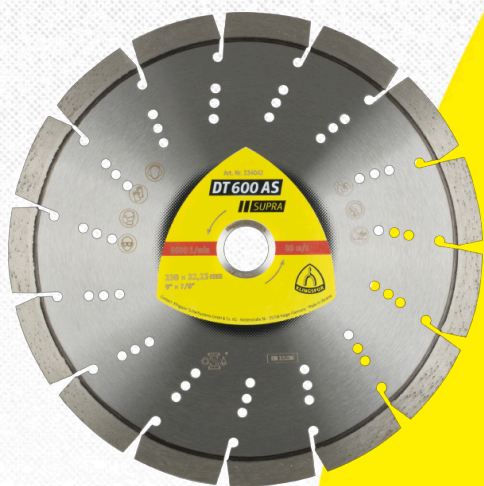


# Tarcza diamentowa do cięcia

## DT 600 AS SUPRA



### Właściwości

Forma                      spawane laserowo

Rozmieszczenie segmentów                      standardowe

Agresywność                      ■■■■■□□□

Żywotność                      ■■■■■■■■

### Zalety produktu

Dzięki zastosowaniu twardych segmentów tarcza ma doskonałą trwałość - Szczególnie nadaje się do cięcia piaskowca, piaskowca wapienistego i innych materiałów o właściwościach ściernych

### Zastosowanie

piaskowiec wapienny ●

### Branże docelowe

- ▶ Sucha zabudowa
- ▶ Elektrycy
- ▶ Instalacje elektryczne
- ▶ Wykonawcy wylewek
- ▶ Specjalne do materiałów ściernicy

Wymiary w mm (średn. x otwór)	Maks. prędkość robocza	Dopuszczalna liczba obrotów	Segment w mm Ilość/Długość./Szer./Wys.	Opakowanie sztuk	Nr artykułu
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,5 / 12	1	334039
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,5 / 12	1	334040
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,5 / 12	1	336180
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,7 / 12	1	334041
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,7 / 12	1	334042

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

