


# Tarcza diamentowa do cięcia

## DT 602 B SUPRA

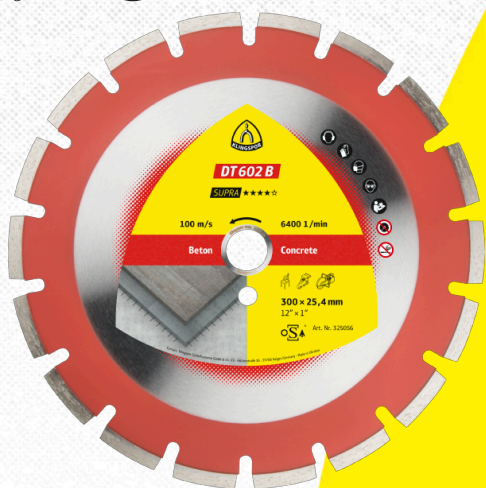

### Właściwości

Forma	spawane laserowo
Rozmieszczenie segmentów	szerokie szczeliny
Agresywność	■■■■■□□
Żywotność	■■■■□□□

### Zalety produktu

Dobra wydajność - Wysoka prędkość cięcia - Nadaje się szczególnie do betonu o średnim zbrojeniu - Również do stosowania na elektrycznych maszynach do wycinania szczelin

### Materiały

stary beton	●
beton zbrojony	●

### Obszary zastosowań

- Architektura ogrodowa i krajobrazowa
- Drogownictwo

Wymiary w mm (średn. x otwór)	Vmax m/s	Dopuszczalna liczba obrotów	Uzębienie	Segment w mm Ilość/Długość./ Szer./Wys.	Opakowanie sztuk	Nr artykułu
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 9	1	325056
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 9	1	325088
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 9	1	349242
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 9	1	325136
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 9	1	325167

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

