


Tarcza diamentowa do cięcia

DT 350 A EXTRA

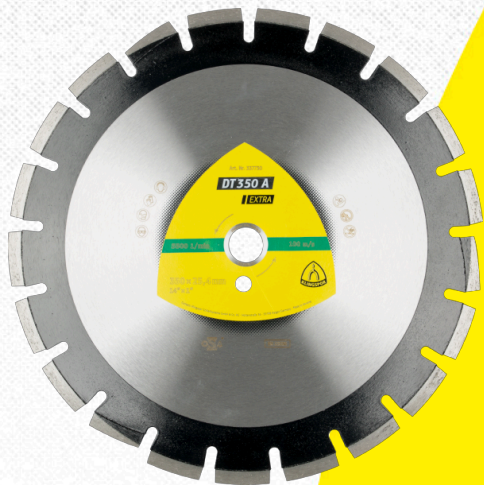

Właściwości

Forma	spawane laserowo
Rozmieszczenie segmentów	szerokie szczeliny
Agresywność	■■■■□□□
Żywotność	■■■□□□□

Zalety produktu

Tarcza diamentowa o doskonałym stosunku ceny do jakości, dedykowana do prac remontowych - Zaprojektowana specjalnie do cięcia asfaltu - Skośne segmenty ochronne zapobiegają zjawisku podcinania połączenia segmentów z blatem i zapewniają optymalną ochronę korpusu

Zastosowanie

asfalt	●
piaskowiec	●

Branże docelowe





- ▶ Drogownictwo
- ▶ Budownictwo podziemne
- ▶ Firmy budowlane (miejskie i komunalne)
- ▶ Montaż rurociągów

Wymiary w mm (średn. x otwór)	Maks. prędkość robocza	Dopuszczalna liczba obrotów	Uzębienie	Segment w mm Ilość/Dług./ Szer./Wys.	Opakowanie sztuk	Nr artykułu
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337731
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337729
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337732
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337730
400 x 20	63 m/s	3000 1/min		24 / 40 / 3,4 / 10	1	337739
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349236

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Wymiary w mm (średn. x otwór)	Maks. prędkość robocza	Dopuszczalna liczba obrotów	Uzębienie	Segment w mm Ilość/Dług./ Szer./Wys.	Opakowanie sztuk	Nr artykułu
400 x 25,4	63 m/s	3000 1/min		24 / 40 / 3,4 / 10	1	337733
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349237
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	337734
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	337735

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

